



FLOORPAN

YELLOW 32^{КЛАСС} 8^{ММ}

Жить лучше – легко!

 KASTAMONU

FLO

YELLOW 32^{кл}



Технические характеристики

Размеры половицы.....	1380 x 195 x 8 мм
Площадь пола в упаковке.....	2,153 м ²
Количество половиц в упаковке.....	8 шт
Вес упаковки	15 кг
Количество упаковок на палете	60 шт
Вес палеты брутто	915 кг
Класс применения.....	32
Фаска	Нет
Система замка	UNICLIC
Структура поверхности	T (рустикальная)



В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

«Все гениальное просто»,

— говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.



Сухо везде

Испачкав во время опыта пиджак в каучуке, химик Макинтош обратил внимание на непромокаемые свойства ткани. Это открытие помогло ему создать знаменитый плащ из непромокаемой резины «макинтош» и резиновые сапоги.





Дуб Пепельный

FP11










Сосна Лагерта светлая FP200







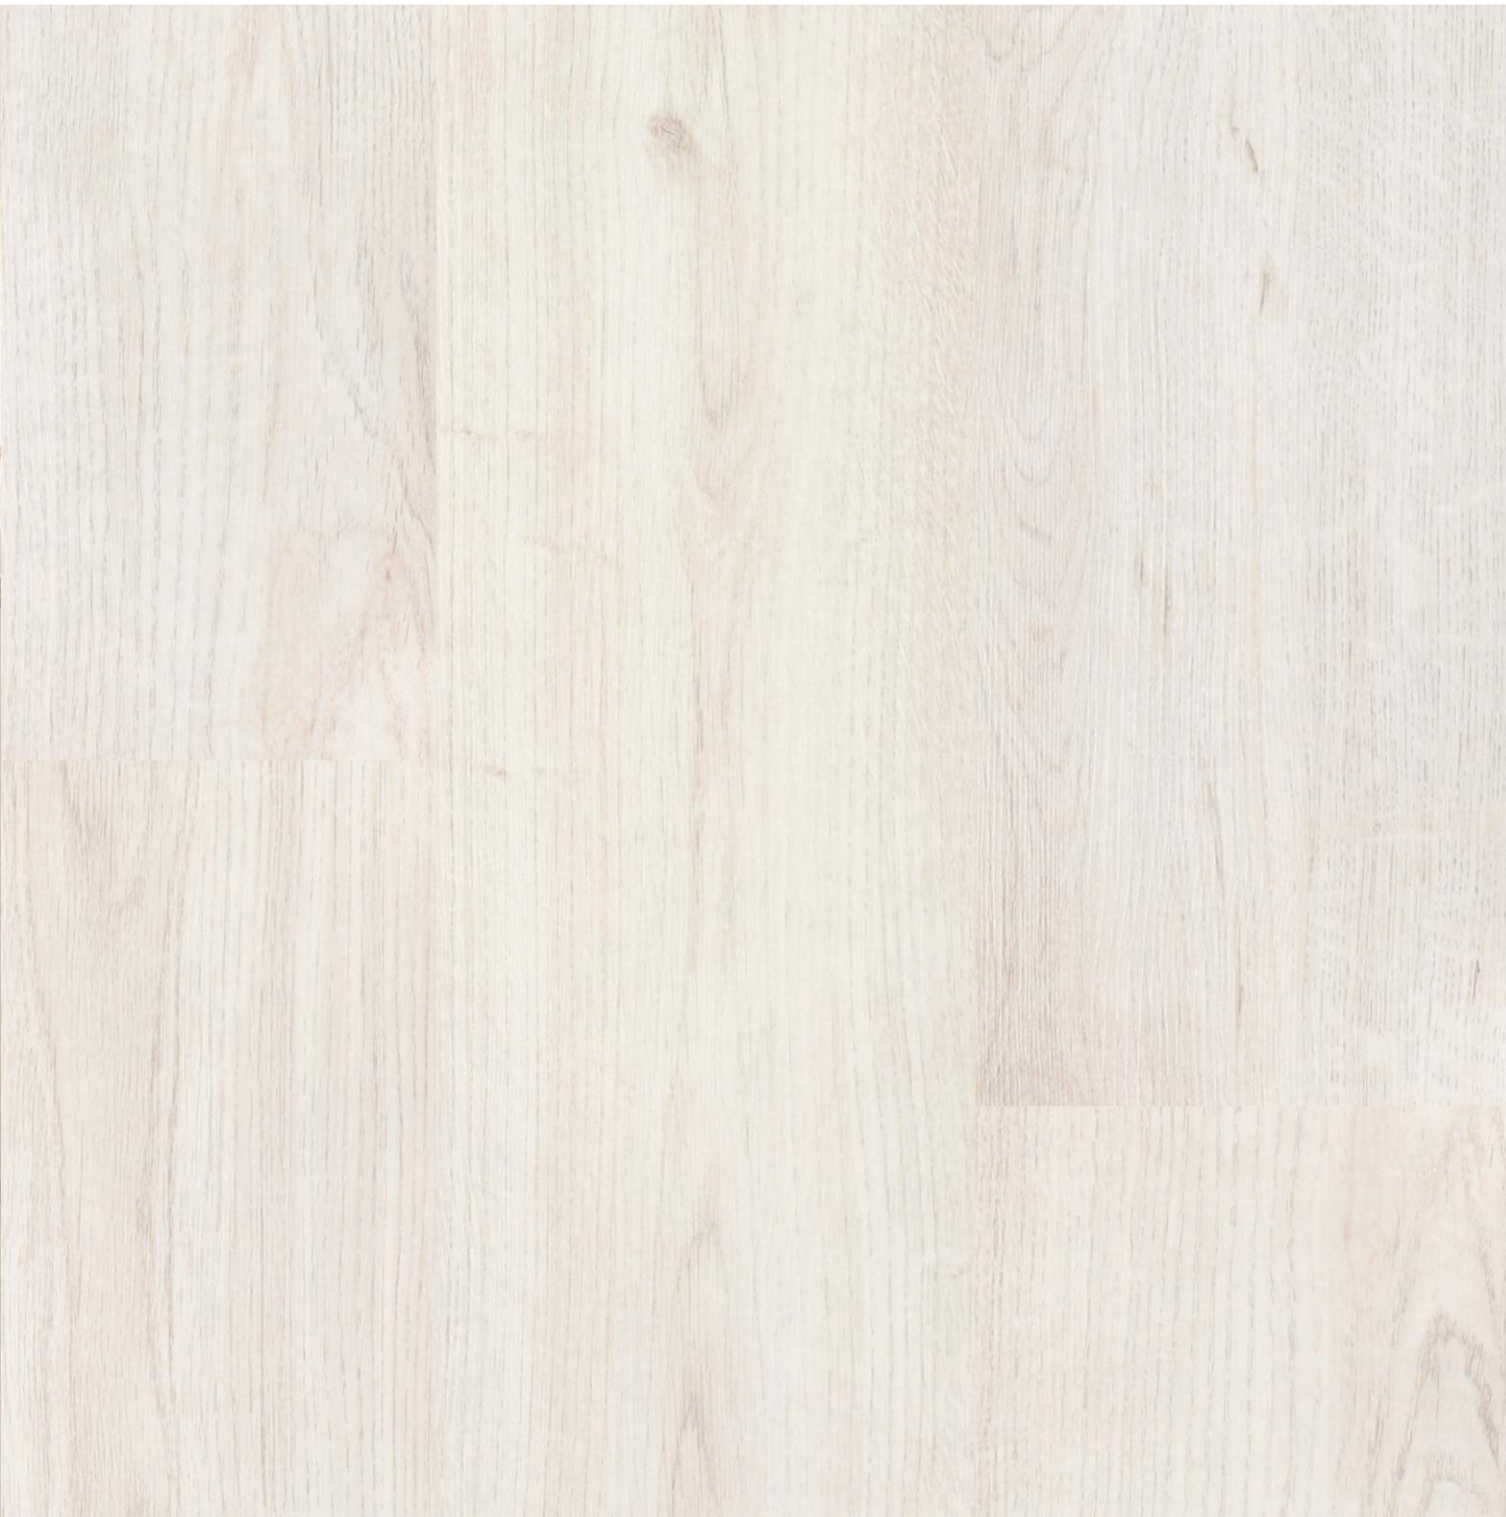

Дуб Янтарный Светлый FP204.2









YELLOW 32 КЛАСС 8 ММ



Дуб Онтарио

FP09



Дуб Пепельный

FP11



Дуб Каньон Серый

FP19



Сосна Лагерта Светлая

FP200



Дуб Ярл

FP201



Дуб Янтарный Светлый


FP204



Дуб Кантри Классич.

FP205

 DS ≥ 0.3	Класс антискольжения		Устойчивость ламината к царапинам		Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения		Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь
	Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»		Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются		Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)		Устойчивость к истиранию при перемещении мебели
	Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° C		«Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии		Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.		Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)	 E fl	Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности		Экологически безопасен	 ≤ 4 kV	Антистатичен (не притягивает пыль)
	Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмести или протереть тряпкой	 E1 HCHO	Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты		Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения	 ≤ 0.15 m2 x K/W	Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».
	Устойчивость к пятнам	 DL PCP ≤ 5 ppm	Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции	 HDF	Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)	 2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY LLC 423800, Kocaeli Province, Turkey Büyükdere Avenue, 5th Floor (B2C Address territory), building 303	
 TUV AUSTRIA CERT 00881	EN ISO 9001 20 100 141370340 EN ISO 14001 20 100 141370340 OHSAS 18001 20 118 141370344	Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат					



Инструкция по укладке

