

33 КЛАСС 12 ММ 

SUNFLOOR

Соединяя природу и жизнь!

 KASTAMONU



Kastamonu представляет новую коллекцию современных и экологичных ламинированных полов Sunfloor.

В этой коллекции используется новый узкий формат половицы 1380x159 мм, толщиной 12 мм. Класс истираемости – 33.

Ключевые характеристики Sunfloor - глубокое тиснение, широкий выбор дизайнерских решений, высокое качество структуры натурального дерева. Такие полы идеально создают ощущение тепла и уюта.

Выпускается на крупнейшем в Европе деревообрабатывающем заводе в городе Елабуга (Республика Татарстан).

SUNFLOOR



33 КЛАСС **12** ММ 

Размеры половицы (мм)1380 x 159 x 12 мм.
Площадь пола в упаковке1,755 м² Количество половиц в упаковке8 шт.
Вес упаковки (кг)18 кг.
Количество упаковок на паллете.....50 шт.
Вес палеты (кг) /брутто/893 кг.
Класс применения33
Фаска4V
Система замкаUNICLIC
Структура поверхности (русс)V(Винтаж)
С (Кантри)

В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.







Дуб Родос

SF103

















Дуб Сплит

SF108




















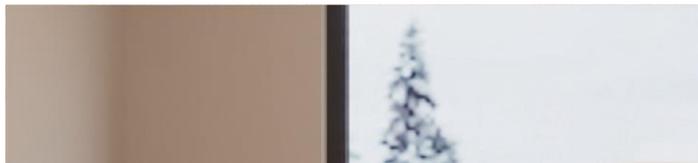

 Знак фаски	 Устойчивость ламината к царапинам	 Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения	 Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь
 Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»	 Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются	 Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)	 Устойчивость к истиранию при перемещении мебели
 Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° C	 «Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии	 Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.	 Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)	 Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности	 Экологически безопасен	 Антистатичен (не притягивает пыль)
 Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмести или протереть тряпкой	 Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты	 Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения	 Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».
 Устойчивость к пятнам	 Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции	 Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)	 Класс антискольжения
 Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат	 33		 Инструкция по укладке
 2016 Dop: L-001 EN 14041:2004/AC:2006 KASTAMONU INTERIORSYSTEMS WOOD INDUSTRY LLC A22000, Russian Federation, Tatarstan Republic, Bafrajae district, Dzh. Sherev (DZS, Akhmed) center, building 33	 YEARS 15 ЛЕТ Гарантия на покрытие KASTAMONU INTERIORSYSTEMS WOOD INDUSTRY LLC A22000, Russian Federation, Tatarstan Republic, Bafrajae district, Dzh. Sherev (DZS, Akhmed) center, building 33		



